


## TK S07 – Считыватель бесконтактных карт доступа HID

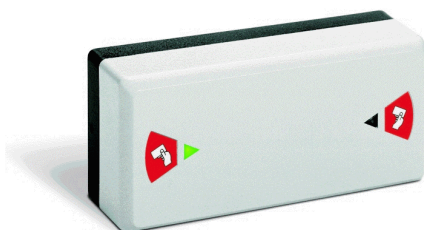

Технические характеристики	
Двухнаправленный считыватель для бесконтактных карт доступа HID (стандарт ISO/ABA 125 кГц, дистанция считывания до 5 см)	
2 трёхцветных светодиодных индикатора: зеленый - правильное считывание в каждом направлении, красный - неразрешенная транзакция, желтый - Echelon Service.	
Разные звуковые сигналы для разрешенных/неразрешенных транзакций.	
Электрические характеристики	
Напряжение питания	12 V DC $\pm$ 15%
Энергопотребление	0,8 W
LonWorks интерфейс	Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с)
Физические характеристики	
Степень защиты	IP55
Размеры	Ширина=160, Высота=72, Глубина=52 мм
Вес	0,45 кг
Монтаж	Горизонтальный или вертикальный
Характеристики окружающей среды	
Рабочая температура	-20°C $\pm$ +50°C
Относительная влажность	до 95% без конденсации
Электромагнитная совместимость	89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE
Безопасность	CEI 111-3; CENELEC 50061